


# ポータブルバイブレーター (FPLF大型ピストンタイプ)

## FPLF-50-MPV



ポータブルバイブレーター 型式	使用可能圧力 bar	ハット寸法 (mm)	吸着可能 最小曲率φ	トータル高さ (mm)	組込バイブレーター 型式	エア消費量 L/min(at 4bar)	重量 (kg)
FPLF-50-MPV	3~5	100x300	φ 350	195	FPLF-50-M	160	5.5

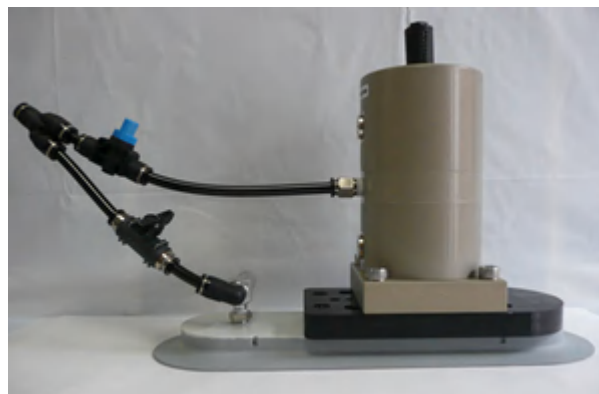

### 組込バイブレーター 仕様

様式	ピストンバイブレーター(無衝撃ピストン密閉型)
振動数	1800~2800 vpm
ピストン	クロムメッキ真鍮
ハウジング	ハードアノダイズドアルミ合金
潤滑油	<b>オイルフリー仕様</b> ただし、長寿命化には潤滑油使用が有利
供給エア	2 to 6 bar (0.2MPa~0.6MPa)
供給エア条件	エアラインフィルターを使用のこと
周囲温度	5~50℃
騒音レベル	70~92 dBA (サイレンサー装着時)

### 組込バイブレーター 性能

Type	エア消費量			振動数			振動力		
	NI/min			vpm			N		
	2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar
FPLF-50-M	48	120	192	1850	2300	2800	490	970	1660

組込バイブレーター製造元  
VIBRATECHNIQUES LTD  
BRIGHTON, England

ポータブルバイブレーター製造元  
**株式会社タムラインターメーション**  
542-0086大阪市中央区西心斎橋1-5-12  
TEL:06-6251-4927 FAX:06-6252-2187  
<http://www.tamrax.com/>