ポータブルバイブレータ
（FKLノッカータイプ）

FKL100PV

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰ 型式	使用可能圧力 bar	ﾊﾟｯﾄﾞ寸法 (mm)	吸着可能 最小曲率φ	ﾄｰﾀﾙ高さ (mm)	組込ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰ 型式	ｴｱｰ消費量 L/min(at 6bar)	重量 (kg)
FKL100PV	4.5～6.5	100x300	φ350	292	FKL100mi	270	6.15

FKL100mi

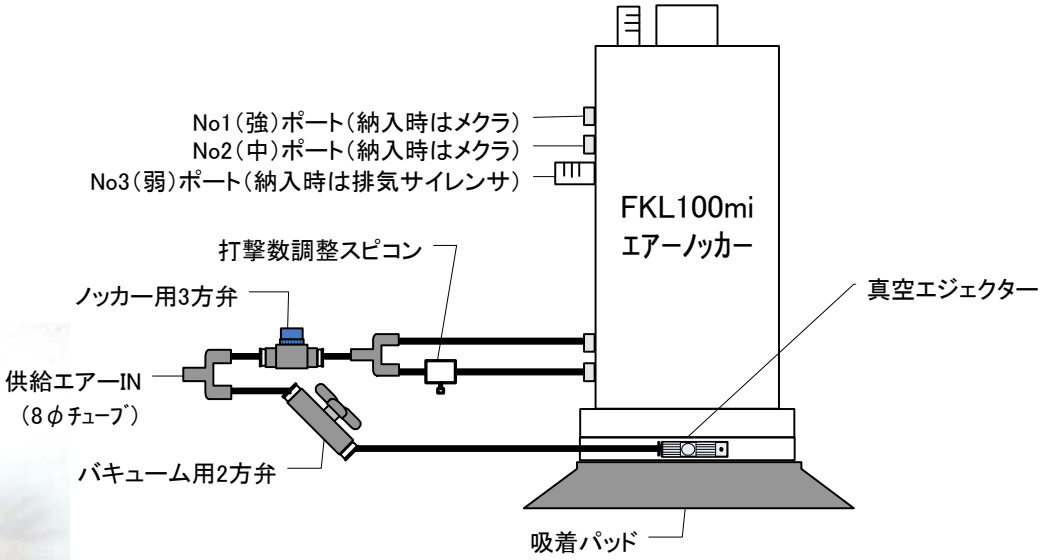

オイルフリー

組込バイブレーター　仕様

様式	エアーノッカー（打撃インターバル可変マルチインパクトタイプ）
打撃数	0.5～200回／分（スピコンにて調整可能）
衝撃力	エキゾースト位置の変更にて強度可変（上位置：強、中位置：中、下位置：弱）
材質	アルミ合金（ハウジング）、ステンレス（ピストン）
供給エアー	4.5～6.5bar (0.45MPa～0.65MPa)
供給エアー条件	エアーラインフィルターを使用のこと(オイルフリーでの使用可)
周囲温度	5～50℃

組込バイブレーター　性能

Type	供給圧力(max) bar	打撃エネルギー Nm	衝撃力 Ns	エアー消費 Nl/impact	被打撃側板厚 mm	重量 kg
FKL100mi	4.5～6.5(7.0)	10/20/40	5/7.5/10	0.5～1.1	～5	4.45

組込ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰ製造元
FINDEVA AG
Oerlingen, Switzerland

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰ製造元
株式会社タムラインターメーション
542-0086大阪市中央区西心斎橋1-5-12
TEL:06-6251-4927 FAX:06-6252-2187
http://www.tamrax.com/