


ポータブルバイブレータ (FPLF大型ピストンタイプ)

FPLF-50-MPV



| ポータブルバイブレーター 型式 | 使用可能圧力 bar | ハット寸法 (mm) | 吸着可能 最小曲率φ | トータル高さ (mm) | 組込バイブレーター 型式 | エア消費量 L/min(at 4bar) | 重量 (kg) |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------|
| FPLF-50-MPV | 3~5 | 100x300 | φ 350 | 195 | FPLF-50-M | 160 | 5.5 |

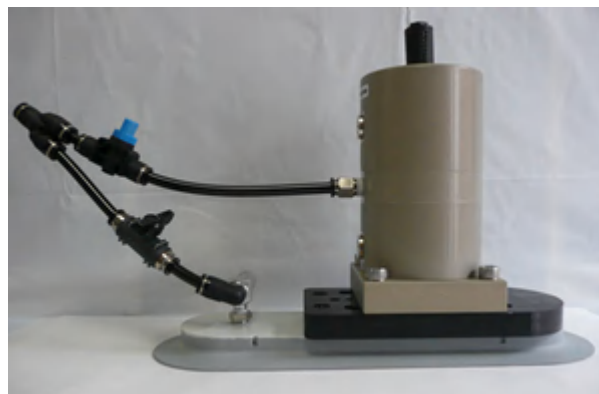

組込バイブレーター 仕様

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 様式 | ピストンバイブレーター(無衝撃ピストン密閉型) |
| 振動数 | 1800~2800 vpm |
| ピストン | クロムメッキ真鍮 |
| ハウジング | ハードアノダイズドアルミ合金 |
| 潤滑油 | オイルフリー仕様 ただし、長寿命化には潤滑油使用が有利 |
| 供給エア | 2 to 6 bar (0.2MPa~0.6MPa) |
| 供給エア条件 | エアラインフィルターを使用のこと |
| 周囲温度 | 5~50℃ |
| 騒音レベル | 70~92 dBA (サイレンサー装着時) |

組込バイブレーター 性能

| Type | エア消費量 | | | 振動数 | | | 振動力 | | |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | NI/min | | | vpm | | | N | | |
| | 2bar | 4bar | 6bar | 2bar | 4bar | 6bar | 2bar | 4bar | 6bar |
| FPLF-50-M | 48 | 120 | 192 | 1850 | 2300 | 2800 | 490 | 970 | 1660 |

組込バイブレーター製造元
VIBRATECHNIQUES LTD
BRIGHTON, England

ポータブルバイブレーター製造元
株式会社タムライインターメーション
542-0086大阪市中央区西心斎橋1-5-12
TEL:06-6251-4927 FAX:06-6252-2187
<http://www.tamrax.com/>